


**МИКРОФОН
КОНДЕНСАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРЕТНЫЙ
НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ**

МЕТА 6336

ПАСПОРТ

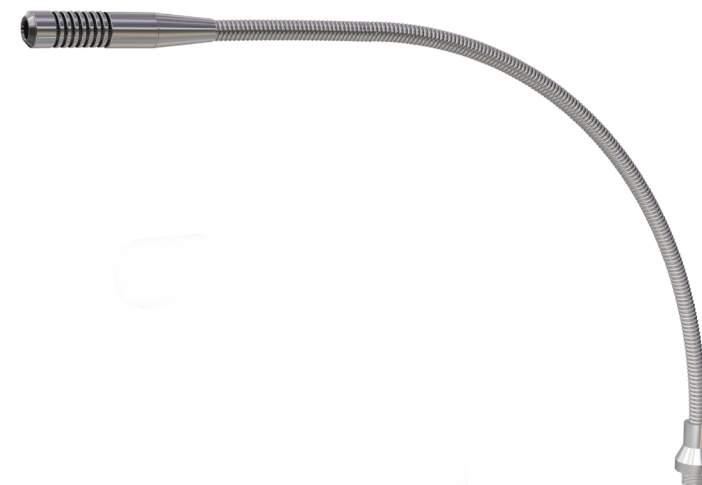

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Научно-производственное предприятие "МЕТА"
199048, Россия, Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия, д. 68, к.3, лит. "Г"
т/ф.: (812)320-9943, 320-9944
(812)320-6896, 320-6895
e-mail: meta@lek.ru
www.meta-spb.ru
www.jd-media.ru

3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранение микрофонов должно производиться в транспортной упаковке в отапливаемых хранилищах на стеллажах с учётом требований ГОСТ 15150

В складских помещениях, где хранятся микрофоны, должны быть обеспечены условия хранения 1 по ГОСТ 15150:

- температура окружающей среды от 5 до 40 °С;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С.

Транспортирование микрофонов должно производиться в условиях 5 по ГОСТ 15150 любыми видами наземного транспорта, предохраняющими их от непосредственного воздействия осадков, а также в герметизированных отсеках самолетов на любые расстояния. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных микрофонов должно обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Упаковка должна быть защищена от прямого воздействия атмосферных осадков и брызг воды

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества микрофона МЕТА 6336 техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации микрофона МЕТА 6338 - 2 года со дня продажи.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров микрофона из-за повреждений, вызванных потребителем или другими лицами после продажи микрофона, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями. Гарантии не действуют в случае монтажа микрофона неквалифицированным и не прошедшим аттестацию персоналом.

Микрофоны, у которых в пределах гарантийного срока будет выявлено несоответствие техническим характеристикам, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием – изготовителем при наличии гарантийного талона.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микрофон МЕТА 6338 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК / /

МП

«___» _____ 20 г.


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Конденсаторный микрофон на гибком держателе МЕТА 6336 предназначен для применения в конференц-системах, системах трансляционного вещания, речевого оповещения и диспетчерской связи.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип преобразователя	электретный
Направленность	кардиоида
Диапазон частот	80-16000 Гц
Чувствительность	5 мВ/Па
Сопротивление	600 Ом ± 30%
Напряжение фантомного питания	1 -10 В

Схема электрическая микрофона:

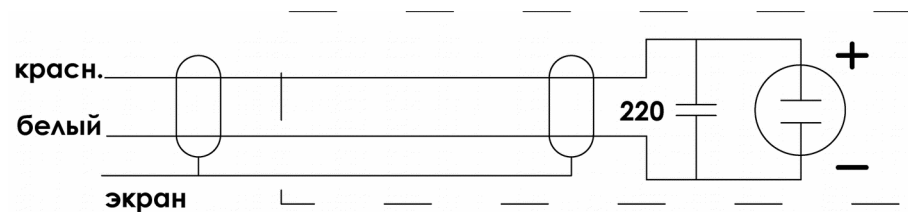

Габаритный чертеж

